

ROBOT-EYE SX-910

模貝監視系統 ROBOT-EYE SX-910

1台成形機可裝置2台攝像頭

■ ROBOT-EYE SX-910規格

解析度	1280×1024 畫素※
處理時間	Min.0.015 秒
周圍溫度	0℃～45℃
電源	DC24V
消費電力	24W
外型尺寸	277×215×50(mm)
重量	1.25kg

※VGA(640×480)也可對應

■ 構 成

	SX-910 (攝像頭1台)	SX-910TW (攝像頭2台)
本體 (10.4" 液晶螢幕一體成型) ①	1	1
CCD 攝像頭 (付 16mm 鏡頭 / 附磁座) ②	1	2
鹵素照明 (付磁座) ③	1	2
I/F 電線 2m ④	1	1
攝像頭電源 5m ⑤	1	2
I/O 電線 5m ⑥	1	1

特別附件	8mm 鏡頭 ⑦
	12mm 鏡頭 ⑧
	25mm 鏡頭 ⑨
	35mm 鏡頭 ⑩
	50mm 鏡頭 ⑪
	特殊鏡片
	LED 照明 (附磁座) ⑫
	紅外線照明 (附磁座) ⑬



標準配備



廣角鏡頭 / 狹角鏡頭



照明灯

※目錄內容如有變更將不預先告知

最適合精密成形・一模多穴成形・插入成形

操作簡單	處理快速	動作安定	可保持 NG畫面	高解晰度 CCD
------	------	------	-------------	-------------



SIGMAX 株式會社

[總公司] 〒231-0033

橫濱市中區長者町 5-85 三共横浜大樓 5F

[TEL] 045 (264) 2661 [FAX] 045 (264) 2660

[E-mail] info@robot-eye.co.jp

[URL] www.robot-eye.co.jp

R2100 **VEGETABLE INK** 配合環保本目錄使用植物油墨水，再生紙

代理店

SIGMAX
www.robot-eye.co.jp

ROBOT-EYE — 模具保護檢測儀器




反映客戶的心聲， 實現更進化的SX-910誕生了

SX-910為追求操作簡單・處理迅速・動作安定・高精度監視極限的模具監視器
採用10.4英寸觸控面板，高解晰度液晶螢幕，畫面更加清晰，攝像更鮮明

尤其是根據更為進化且獨特的感度方式，可實現安定的監視
並具備其他多樣化功能，所以請務必體驗此進化的SX-910

功 能


高速處理（以往的2倍以上）




以安全門開關
（自動，手動）
重開機



可錄NG時的
動畫




採用獨特的監視方式
很容易監視插件
部品的運用




可設定多角形，最多可設定
128個區域



搭載運行記錄功能
（以濃縮圖形表示）



用 途

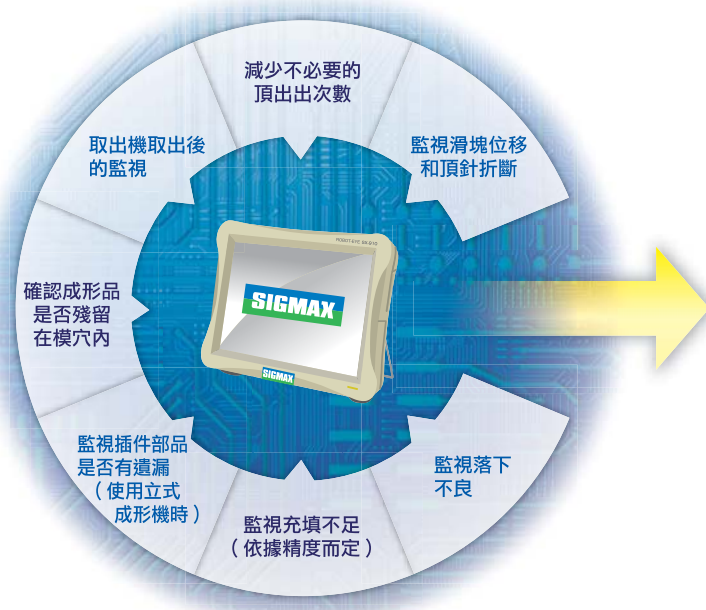

導 入 效 果

防止模具損壞
減少模具維修費用/避免延誤交貨

縮短成形循環時間

防止混入不良品

特 長



採用 10.4 英寸高解晰度螢幕
（對應高解晰度攝像頭）



觸控面板操作簡單

可對應 4 種語言


運行記錄	Log
金型データ管理	Manage mold data
日文	英文
运行记录	운행기록
模具数据管理	금형데이터관리
中文	韓文




搭載USB插槽

ROBOT-EYE的監視動作

立式

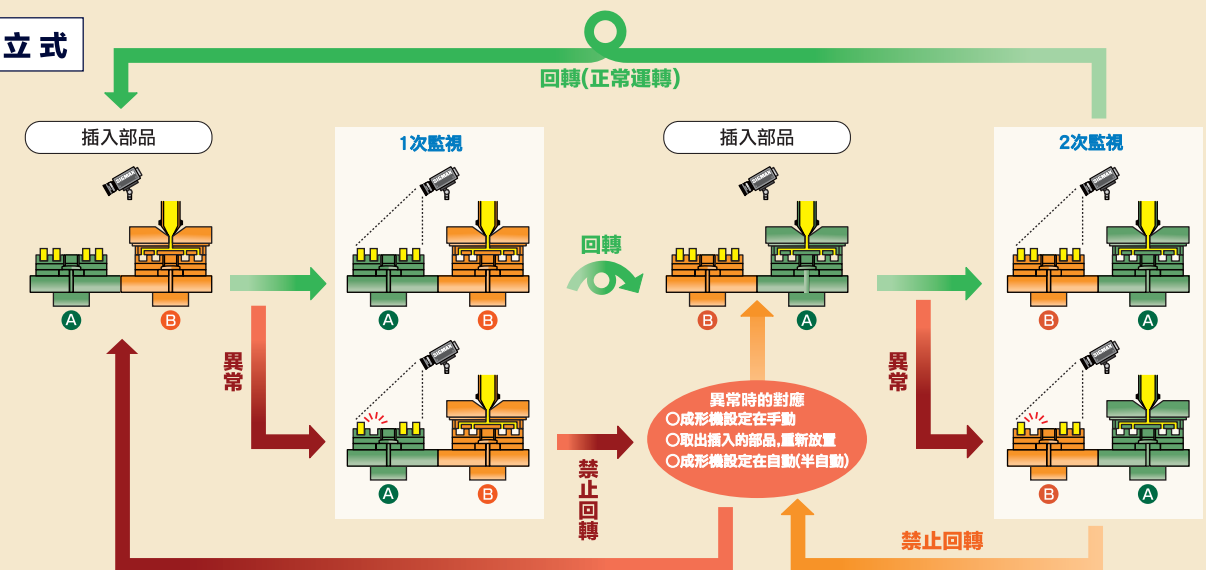

臥式

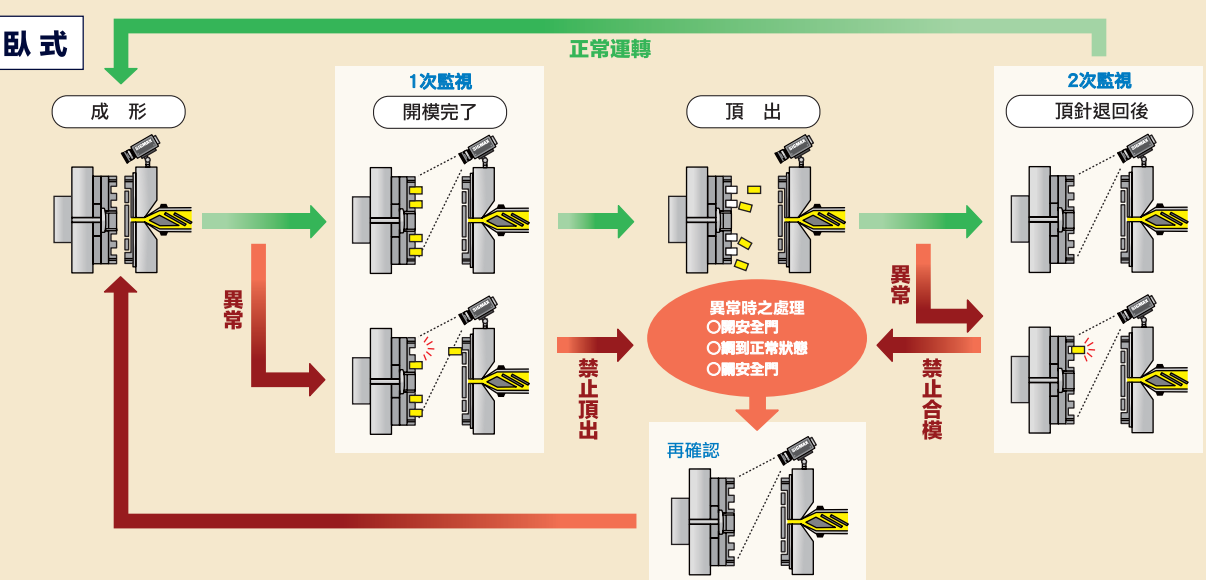

詳細在 Web homepage 有公開監視動作的 Flash Movie >> www.robot-eye.co.jp/motion