

ROBOT-EYE SX-910

金型監視システム ROBOT-EYE SX-910

成形機1台対応、カメラ2台使用可能

■ ROBOT-EYE SX-910の仕様

分解能	1360×1040 画素*
処理時間	Min.0.015 秒
周囲温度	0℃～45℃
電源	DC24V
消費電力	24W
外形寸法	277×215×50(mm)
重量	1.25kg

※VGA(640×480)も対応可能

■ 構成

	SX-910 (カメラ1台)	SX-910TW (カメラ2台)
本体(10.4インチ液晶モニター 一体型)①	1	1
CCDカメラ(16mmレンズ・スタンド付)②	1	2
ハロゲン照明(スタンド付)③	1	2
レ/Fケーブル 2m④	1	1
カメラケーブル 5m⑤	1	2
レ/Oケーブル 5m⑥	1	1

オプション	8mmレンズ⑦
	12mmレンズ⑧
	25mmレンズ⑨
	35mmレンズ⑩
	50mmレンズ⑪
	その他広角・狭角レンズ、ズームレンズ
	LED照明(スタンド付)⑫
	赤外線照明(スタンド付)⑬



標準セット



広角レンズ/狭角レンズ



照明

※カタログの内容は予告なしに変更をすることがあります。



精密成形・多数個取成形・インサート成形に最適

簡単操作	高速処理	安定動作	NG画面を保持	高解像度 CCD
------	------	------	---------	----------

シグマックス株式会社

[本社]〒231-0033
横浜市中区長者町 5-85 三共横浜ビル 5F

[TEL]045-264-2661 [FAX]045-264-2660

[E-mail]info@robot-eye.co.jp

[URL]www.robot-eye.co.jp

ROBOT-EYE が大切な金型を守ります


お客様の声を反映し、さらなる進化を遂げた SX-910 が誕生!

SX-910は簡単操作・高速処理・安定動作・監視精度を最大限に迫及した金型監視装置です。10.4インチのタッチパネル方式高解像度液晶モニターを採用しているので画面もより鮮明でクリアな撮像が可能です。

また、更に進化した独自の感度方式により安定した監視を実現しています。その他、機能も満載なのでぜひ一度、進化を遂げたSX-910をお試しください。



使用用途

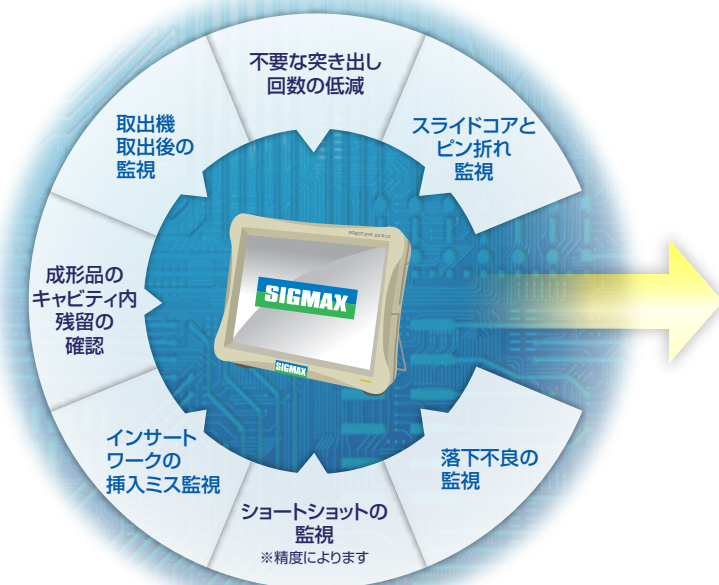

導入の効果

- 金型破損の防止
金型復旧費用の削減/納期遅れの防止
- 成形サイクルタイムの短縮
- 不良品の混入防止

特長



10.4インチ高解像度モニター採用
(高解像度カメラに対応)



タッチパネルで操作が簡単

6言語に対応


運行記録	Log
金型データ管理	Manage mold data
日本語	英語
运行记录	운행기록
模具数据管理	금형데이터관리
中国語	韓国語
English	Đi lại vận hành
USB connection	Đi lại vận hành
タイ語	ベトナム語



USBスロット
搭載

機能


高速処理(従来比2倍以上)




安全扉開閉(自動・手動)でのリセット



NG時の動画を録画可能



独自の監視方式を採用によりインサート監視も容易





最大128のエリアまで多角形設定可能



運行記録機能(グラフ・サムネイル表示)を搭載



ROBOT-EYEの監視動作

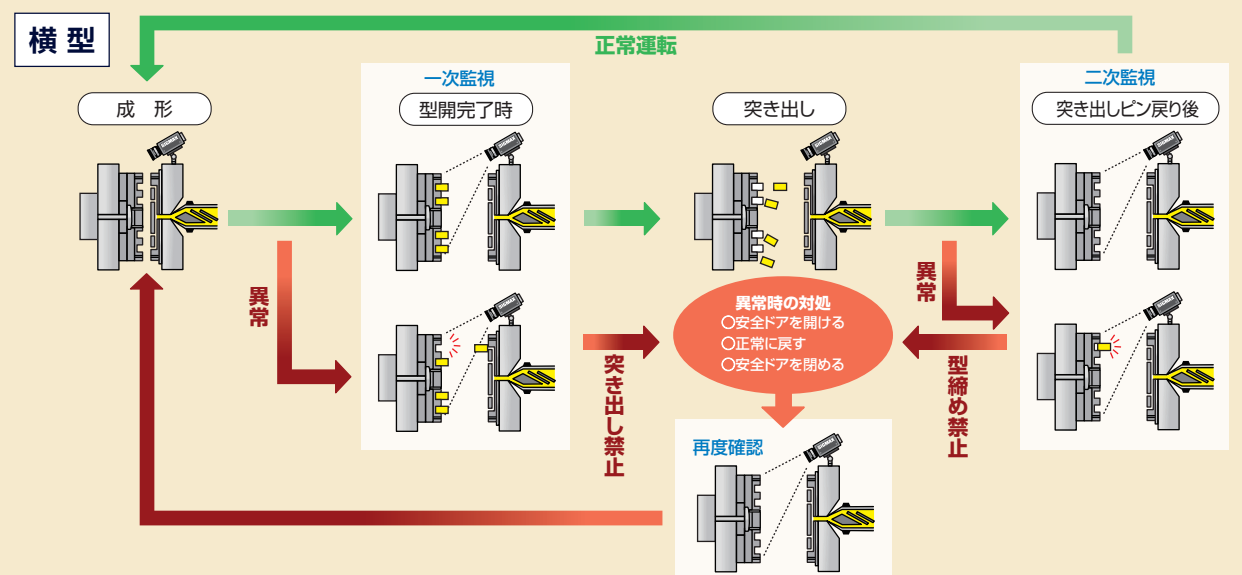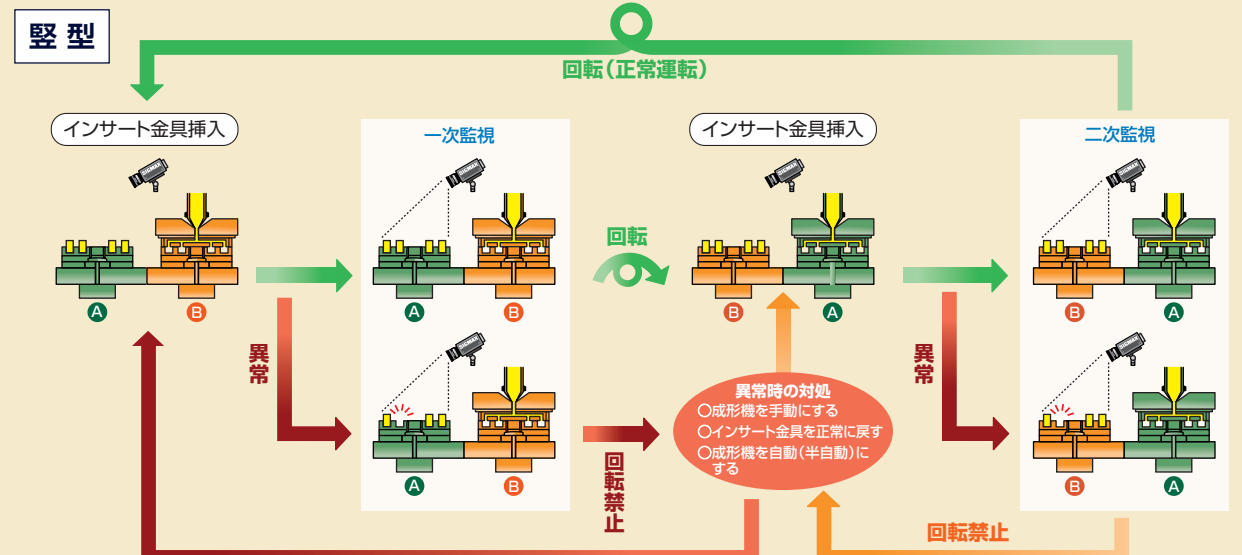

詳しくは Web で ホームページでは監視動作の動画を公開中です。 >> www.robot-eye.co.jp/motion