

ROBOT-EYE SX-910

Se pueden utilizar dos cámaras por inyectora

SX-910: ESPECIFICACIONES

Resolución	1360×1040 pixeles*
Tiempo de procesamiento	Mínimo 0.015 segundos
Temperatura ambiente	De 0 a45°C
Alimentación	DC24V
Consumo eléctrico	24W
Dimensiones externas	277×215×50 mm
Peso	1.25kg

* Compatible con VGA (640×480)

Composición

Sistema estándar	SX-910 (Una cámara)	SX-910TW (Dos cámaras)
Unidad principal (integrada en monitor de 10.4 pulgadas) ❶	1	1
Cámara CCD con lentes de 16mm y base ❷	1	2
Lámpara halógena con base. ❸	1	2
Cable de interfaz de 2 metros ❹	1	1
Cable para cámara de 5 metros ❺	1	2
Cable de entrada y salida de 5 metros ❻	1	1

Opciones
Lente de 8mm ❷
Lente de 12mm ❸
Lente de 25mm ❹
Lente de 35mm ❺
Lente 50 mm ❻
Gran angular/ángulo estrecho, lente de zoom
Lámpara LED (con pedestal) ❿
Lámpara infrarroja (con pedestal) ⓫



Paquete estándar



Lentes gran angular




Lámparas

Puede haber variaciones sin previo aviso del contenido de este catálogo

Sistema de monitoreo para protección de moldes.

ROBOT-EYE SX-910

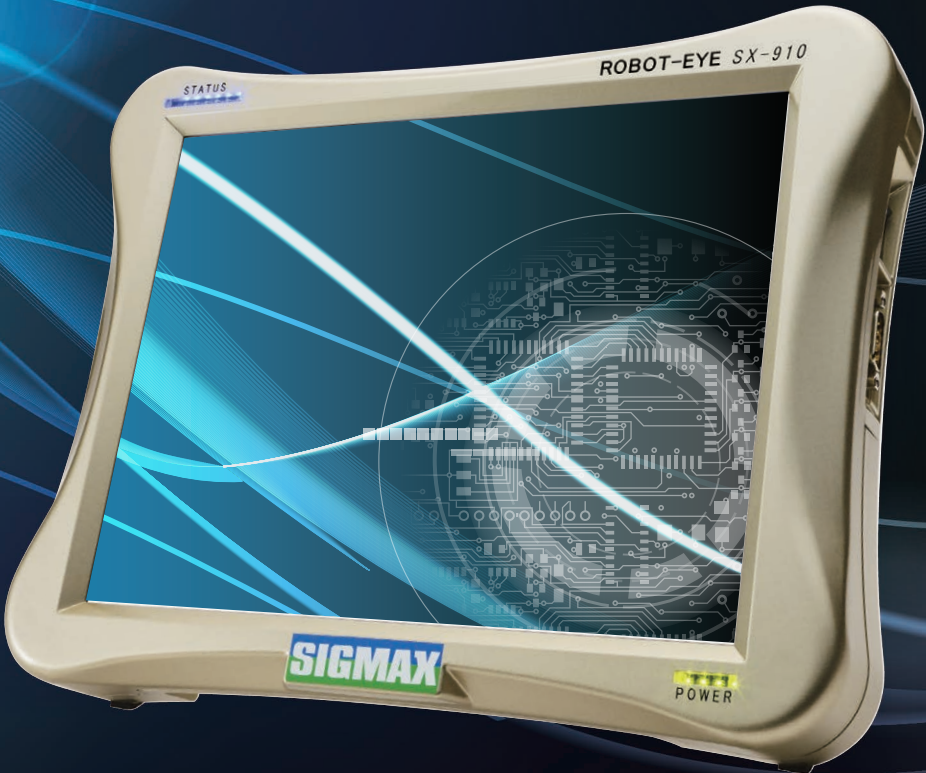

Ideal para moldeo de precisión, moldeo multicavidad y moldeo con insertos.

Fácil
manejo

Alta
velocidad de
procesamiento

Operación
estable

Guardado
de pantallas
NG

CCD de alta
resolución

SIGMAX

SIGMAX CORPORATION (JAPAN HEADQUARTER)

Corporativo: CP 231-0033

5-85 Chojamachi, Yokohama-shi, Naka-ku, Sankyo Yokohama building

TEL: 045-264-2661 FAX: 045-264-2660

www.robot-eye.co.jp info@robot-eye.co.jp

SIGMAX
www.robot-eye.co.jp

ROBOT-EYE protege sus valiosos moldes



¡Reflejando las opiniones de nuestros clientes, nace el aún más evolucionado SX-910!

SX-910 es un sistema de protección de moldes cuya facilidad de manejo, alta velocidad de procesamiento, operación estable y precisión de monitoreo han sido llevadas a su máxima expresión. Su monitor LCD de alta resolución de 10.4 pulgadas y pantalla táctil permite la máxima claridad y nitidez de imagen.

Además, el dispositivo incluye un original método de sensibilidad evolucionado que permite un monitoreo todavía más estable. Por su elevada funcionalidad, no dude en probar el avanzado SX-910.

APLICACIONES



Ventajas de su uso

Prevención de daños en el molde

Reducción de costos en reparaciones de molde / prevención de retrasos en entregas

Disminución del ciclo de producción

Prevención de mezcla de piezas NG

CARACTERÍSTICAS



Utiliza un monitor de 10.4 pulgadas de alta resolución. Compatible con cámara de alta de resolución.



Fácil manejo con su pantalla táctil.



Equipado con puerto USB.

Disponible en siete idiomas

運行記録	Log	运行记录
金型データ管理	Manage mold data	模具数据管理
Japonés	Inglés	Chino
운행기록	Historial	Đồ thị vận hành
금형데이터관리	Datos de moldes	Đồ thị khuôn
Coreano	Español	Vietnamita
運行記録		
金型データ管理		
Tailandés		

FUNCIONES


Alta velocidad de procesamiento (más del doble de lo usual)




Reseteo mediante apertura y cierre de puerta de seguridad (en automático / manual)



Grabación de vídeos de operación NG




Fácil monitoreo de los insertos gracias a su sistema original de detección



Posibilidad de configuración poligonal de hasta 128 áreas




Registro de operaciones (gráficos, thumbnails)




PROCESO DE MONITOREO

Inyección vertical

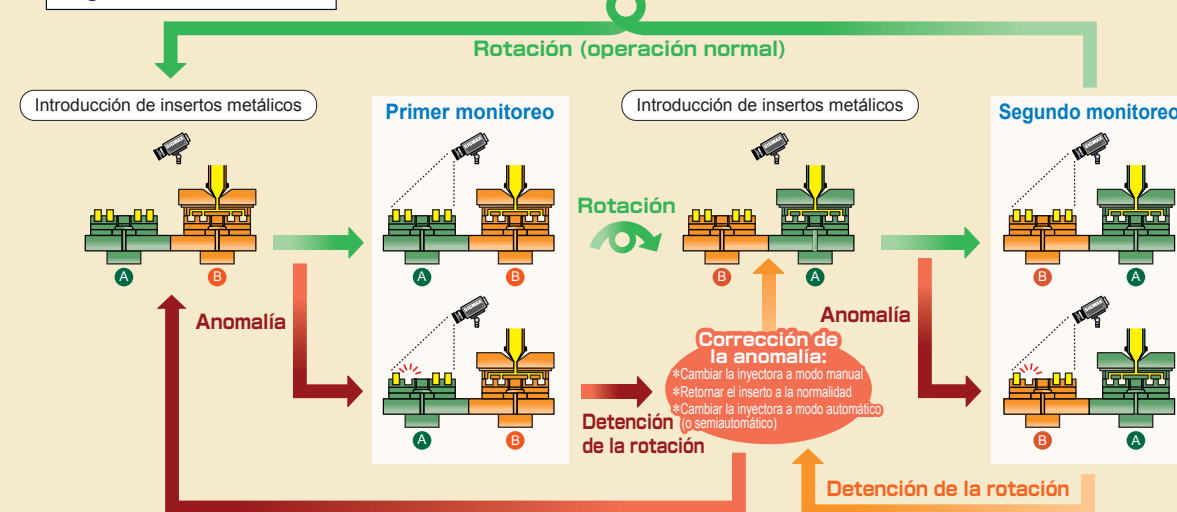

Inyección horizontal

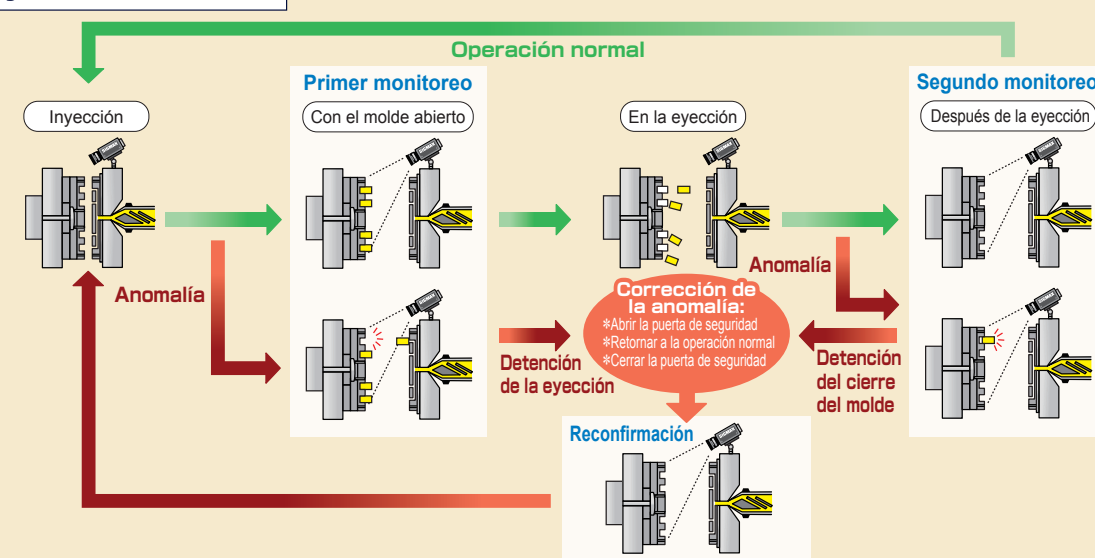

Más detalles en la web. En la siguiente página web se exhiben videos flash de la operación de detección >> www.robot-eye.co.jp/english/motion