

ROBOT-EYE SX-910

Một máy đúc có thể cài đặt với 2 camera

QUY CÁCH ROBOT-EYE SX910

Độ phân giải	1360x1040 điểm ảnh*
Thời gian xử lý	Min 0.015 giây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0°C-45°C
Nguồn điện	DC24V
Công suất tiêu thụ điện	24W
Kích thước ngoài	277x215x50(mm)
Trọng lượng	1.25kg

*Có thể đối ứng với VGA (640x480)

CẤU TẠO

Phụ kiện tiêu chuẩn	SX-910 (1 đầu Camera)	SX-910TW (2 đầu Camera)
Màn hình cảm ứng 10.4 inch ①	1	1
Camera CCD (với ống kính 16mm/kèm theo để từ) ②	1	2
Đèn chiếu sáng Halogen (kèm theo để từ) ③	1	2
Dây điện I/F 2m ④	1	1
Dây điện nguồn của camera 5m ⑤	1	2
Dây điện I/O 5m ⑥	1	1



Phụ kiện tiêu chuẩn

Linh kiện đặc biệt
Ống kính 8 mm ⑦
Ống kính 12 mm ⑧
Ống kính 25 mm ⑨
Ống kính 35 mm ⑩
Ống kính 50 mm ⑪
Ngoài ra còn có ống kính góc rộng, ống kính góc hẹp và ống kính tiêu cự có thể tùy chọn.
Đèn LED (kèm theo để từ) ⑫
Đèn hồng ngoại (Kèm theo để từ) ⑬



Ống kính góc rộng/ ống kính góc hẹp



Đèn chiếu sáng

HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHUÔN ĐÚC
ROBOT-EYE
SX-910



Sử dụng cho sản phẩm đúc chính xác cao.
Một khuôn nhiều sản phẩm. Đúc chèn sản phẩm

- Thao tác
máy đơn
giản
- Xử lý
nhANH
- Hoạt động
ổn định
- Có thể lưu
giữ hình
ảnh NG
- Độ phân
giải cao

SIGMAX
www.robot-eye.co.jp

SIGMAX

Tổng công ty Sigmax

tầng 5 tòa nhà Sankyo yokohama; 5-85, Choja-machi, naka-ku,
Trung tâm thành phố Yokohama, Nhật Bản
Tel. 045-264-2661 Fax. 045-264-2660
www.robot-eye.co.jp/english/ info@robot-eye.co.jp



2100 VEGE TABLE CAL INK Với mục đích bảo vệ môi trường, catalog này sử dụng mực từ thực vật và giấy tái chế.

Nội dung catalog có thể thay đổi không cần thông báo trước

ROBOT-EYE THIẾT BỊ GIÁM SÁT, BẢO VỆ KHUÔN ĐÚC



Đáp lại nguyện vọng của khách hàng, đã hiện thực hóa, phát triển và cho ra đời dòng máy SX-910.

SX-910 thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định, giới hạn giám sát chính xác, sử dụng màn hình cảm ứng 10.4 inch, màn hình LCD độ phân giải cao, hình ảnh sáng rõ, sống động.

Đặc biệt, với những cải tiến độc đáo về phương pháp cảm ứng, có thể thực hiện giám sát ổn định, cùng với nhiều chức năng được tích hợp sẵn chắc chắn sẽ cho bạn trải nghiệm độc đáo về cải tiến của SX-910.

ỨNG DỤNG



HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Ngăn chặn hỏng khuôn đúc

Giảm thiểu phí sửa chữa khuôn/tránh sự chậm trễ trong giao hàng

Rút ngắn chu kỳ đúc

Ngăn chặn sản phẩm NG lẫn với sản phẩm OK.

ĐẶC BIỆT



Sử dụng màn hình có độ phân giải cao 10.4 inch (tương ứng với camera có độ phân giải cao)



Thao tác đơn giản với màn hình cảm ứng

Có 6 loại ngôn ngữ


運行記録	Log
金型データ管理	Manage mold data
Tiếng Nhật	Tiếng Anh
运行记录	운행기록
模具数据管理	금형데이터관리
Tiếng Trung	Tiếng Hàn
运行记录	运行记录
模具数据管理	模具数据管理
Tiếng Thái	Tiếng Việt



Trang bị đầu cắm USB

CHỨC NĂNG


Tốc độ xử lý nhanh (tăng gấp 2 lần so với đời máy trước)




Khởi động lại máy bằng đóng mở cửa an toàn (tự động, thủ công)



Có thể lưu hình động NG



Sử dụng phương pháp giám sát độc đáo, dễ dàng giám sát khi chèn linh kiện và sản phẩm đúc.



Có thể thiết lập hình đa giác, nhiều nhất có thể cài đặt 128 khu vực giám sát độc lập




Trang bị chức năng lưu giữ quá trình hoạt động của máy (dựa vào đồ thị để hiển thị)




HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MÁY ROBOT-EYE

LOẠI MÁY ĐỨNG

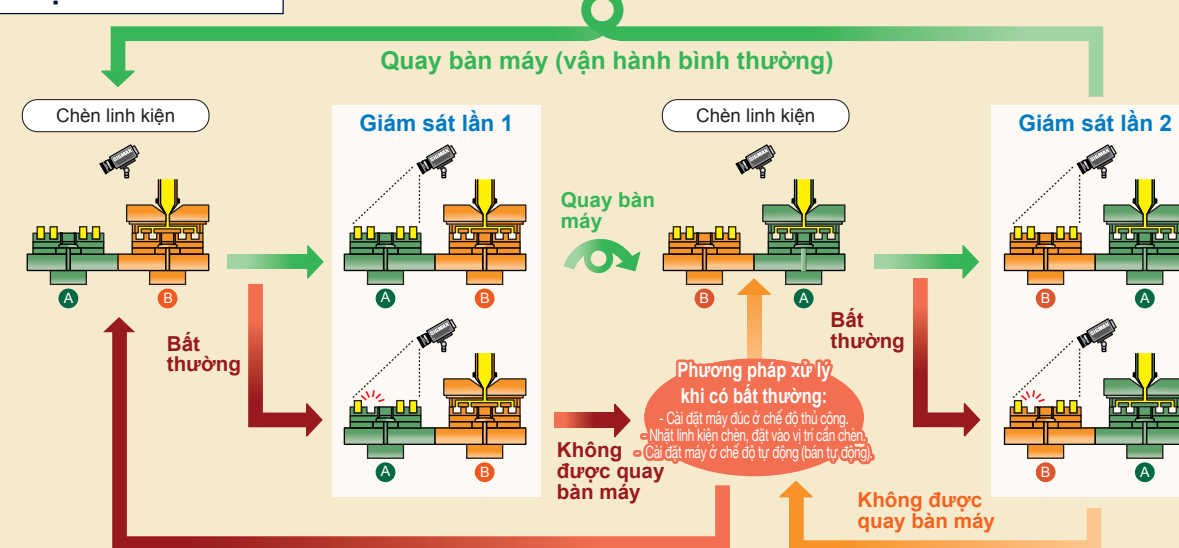

LOẠI MÁY NẰM

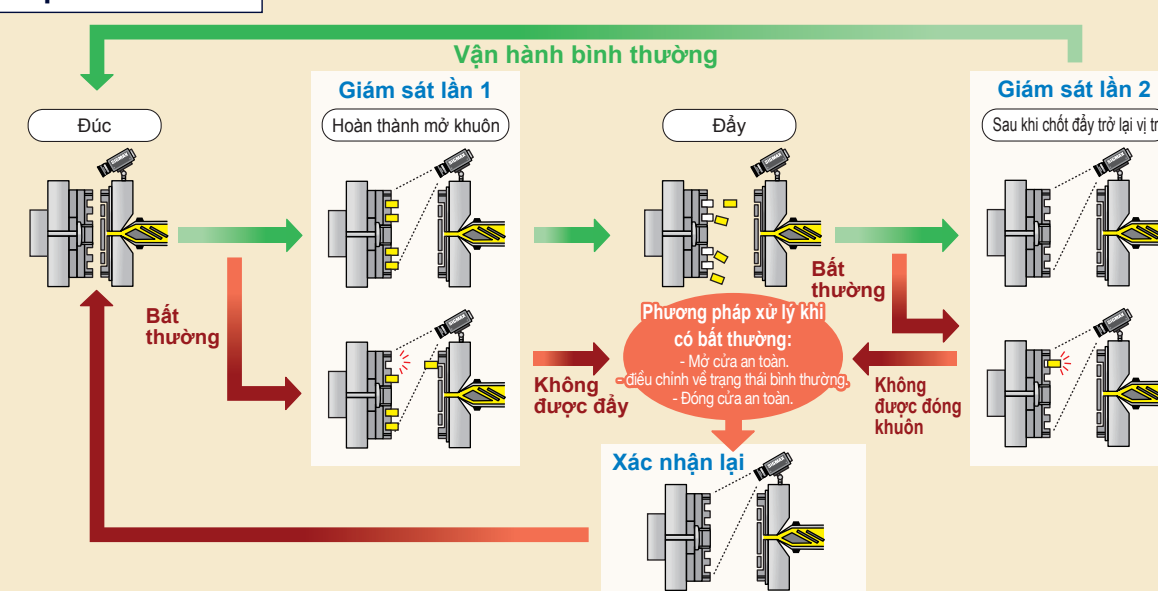

Chi tiết hãy tham khảo Video hoạt động giám sát của máy tại Trang chủ >> www.robot-eye.co.jp/english/robo2